


CÓDIGO: LAV

AGUA CALIENTE Y VAPOR

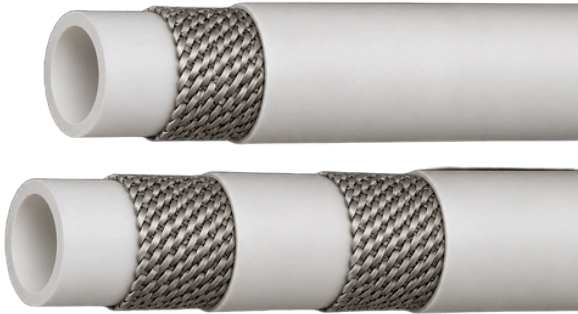

CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO	DIÁMETRO INTERNO	DIÁMETRO EXTERNO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	PESO	RADIO DE CURVATURA
	MM. 	PULG. 	MM. 	BAR 	BAR 	KG/MT 	MM
PRESIÓN DE TRABAJO 10 BAR - PRESIÓN DE ROTUAJO 145 PSI							
LAV1012	12,5	1/2	22	10	145	0,399	25
LAV1016	16	5/8	26	10	145	0,507	38
LAV1019	19	3/4	29	10	145	0,609	51
★ ★ LAV1025	25	1	38	10	145	0,926	76
LAV1031	31,5	1 1/4	45	10	145	1,150	102
LAV1038	38	1 1/2	52	10	145	1,323	127
LAV1045	45	1 3/4	59	10	145	1,706	152
LAV1051	51	2	65	10	145	1,876	178
PRESIÓN DE TRABAJO VARIABLE - PRESIÓN DE ROTURA VARIABLE							
★ LAV1412	12,5	1/2	23	140	2.031	0,399	25
★ LAV1416	16	5/8	26	105	1.523	0,507	38
★ LAV1419	19	3/4	30	87	1.262	0,609	51
★ LAV1425	25	1	38	70	1.015	0,926	76

DESCRIPCIÓN

RESISTENCIA:

Para limpieza de frigoríficos y/o sectores de producción o manipuleo de productos alimenticios. Especialmente diseñado para conducción de agua caliente y los detergentes normalmente usados en los frigoríficos. Resistente a las grasas vegetales y animales, y de buena resistencia a la abrasión provocada por los pisos.

TAPA Y TUBO:

NBR - EPDM.

PRESIÓN:

Máxima de trabajo de 300 PSI, 900 PSI.

VENTAJAS:

Flexible, resistente a la intemperie y de fácil manejo. No conductiva eléctricamente. Sin acoplamientos.

REFUERZO:

Espirales de hilado de poliéster. Espirales de hilado de poliéster. Trenza de hilado de poliéster. Trenza de acero lat

COLOR DECUBIERTA:

Negro, letras blancas.

RANGO DE TEMPERATURA °C:

-20°C / 120°C.