


CÓDIGO:  
COMII

COMPUESTA  
QUÍMICOS  
II

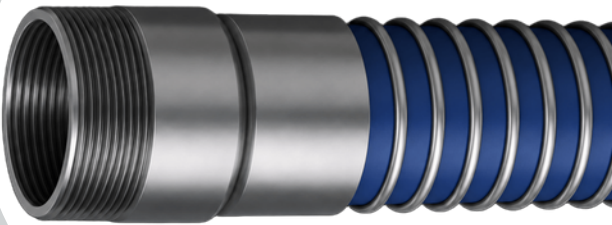

CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS INDUSTRIALES

| DIÁMETRO INTERNO |     | DIÁMETRO EXTERNO | PRESIÓN DE TRABAJO |     | PESO POR METRO |
|------------------|-----|------------------|--------------------|-----|----------------|
| PULG.            | MM. | MM.              | PSI                | BAR | KG/M           |
|                  |     |                  |                    |     |                |
| 1"               | 25  | 38               | 150                | 10  | 1,00           |
| 1 1/2"           | 38  | 52               | 150                | 10  | 1,60           |
| 2"               | 50  | 64               | 150                | 10  | 2,00           |
| 3"               | 75  | 92               | 150                | 10  | 3,20           |
| 4"               | 100 | 120              | 150                | 10  | 6,00           |

DESCRIPCIÓN

**APLICACIÓN:**  
Manguera apta para succión, descarga y transferencia de productos químicos altamente corrosivos.

**TUBO:**  
Acero inoxidable 316.

**CUBIERTA:**  
Acero inoxidable 316.

**VENTAJAS:**  
Cumple o supera los requisitos de la Norma

**REFUERZO:**  
Acero inoxidable 316.

**COLOR DE CUBIERTA:**  
AZUL

**RANGO DE TEMPERATURA:**  
-30°C / +80°C.