


CÓDIGO:
COMGG

COMPUESTA
HIDROCARBUROS
GG

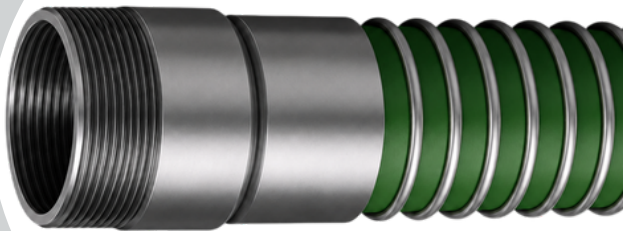

CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO	DIÁMETRO EXTERNO	RADIO DE CURVATURA	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE TRABAJO	PESO POR METRO
	MM. 	MM. 	MM. 	PSI 	BAR 	KG/M
COMGG-038	38	52	120	150	10	1.60
COMGG-050	50	64	150	150	10	2.00
COMGG-065	65	80	180	150	10	2.70
COMGG-075	75	92	250	150	10	3.20
COMGG-100	100	115	350	150	10	6.00

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Manguera compuesta apta para succión, descarga y transferencia de naftas, gasoil, lubricantes, parafina, kerosene y aromáticos 100%.

TUBO:
Acero galvanizado.

CUBIERTA:
Acero galvanizado.

VENTAJAS:
Cumple o supera los requisitos de la Norma

REFUERZO:
Acero galvanizado.

COLOR DE CUBIERTA:
VERDE

RANGO DE TEMPERATURA:
-30°C / +80°C.