


DESOBSTRUCTORA

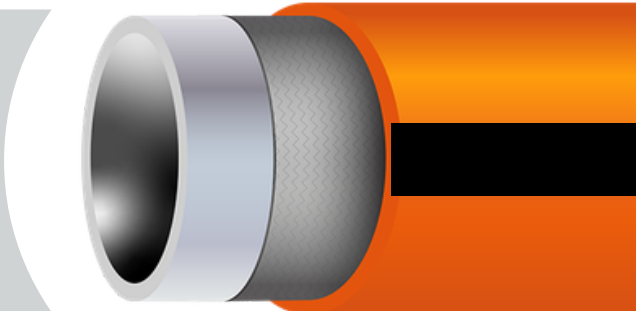

CÓDIGO: DESO

CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS DESOBSTRUCTORA

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO	DIÁMETRO EXTERNO	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	PESO TEÓRICO	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA
	PULG. 	MM. 	PSI 	PSI 	KG 	MM. 
DESO2515013	1/2"	20,6	2500	6250	0,25	100
DESO2515019	3/4"	29,2	2500	6250	0,49	125
DESO2515025	1"	36,8	2500	6250	0,71	160

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:
Manguera diseñada para trabajos de desobstrucción de cañerías mediante agua a alta presión, ofreciendo gran resistencia, flexibilidad y desempeño confiable en aplicaciones exigentes.

TUBO:
Liso, en compuesto termoplástico.

CUBIERTA:
Poliuretano microperforado.

VENTAJAS:
Flexible, excede la norma.

REFUERZO:
Dos trenzas en fibra en Poliéster.

COLOR DE CUBIERTA:
Naranja

RANGO DE TEMPERATURA:
-40°C / +60°C