


CÓDIGO:
PTFE

SUCCIÓN
DE QUÍMICOS
(PTFE)

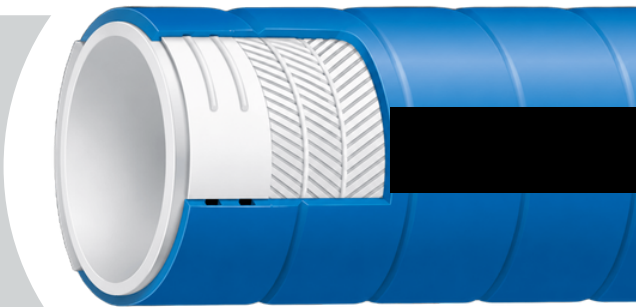

CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PRESIÓN DE TRABAJO		PRESIÓN DE ROTURA		PESO		RADIO DE CURVATURA
	MM. 	PULG. 	MM. 	BAR 	PSI 	BAR 	PSI 	KG/M 	LBS/FT 	MM.
PTFE1903	19	3/4"	30,7	16	232	64	923	0,60	0,40	110
PTFE2501	25	1"	37,5	16	232	64	923	0,83	0,56	140
PTFE3211	32	1 1/4"	44	16	232	64	923	0,94	0,63	180
PTFE3812	38	1 1/2"	50,5	16	232	64	923	1,27	0,85	220
PTFE5002	50	2"	66	16	232	64	923	2,05	1,38	280
PTFE7603	76	3"	92	16	232	64	923	3,20	2,15	470

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:

Manguera diseñada para la succión y descarga de productos químicos, bases de alta concentración, solventes y fluidos farmacéuticos, brindando máxima resistencia química, seguridad y rendimiento en aplicaciones industriales exigentes.

TUBO:

Suave. (PTFE) (Politetra Flúor Etileno) blanco

CUBIERTA:

EPDM azul, conductor, resistente a la abrasión, al envejecimiento y al ozono, terminación de tela.

VENTAJAS:

Flexible y resistente al 92% de químicos.

REFUERZO:

Capas sintéticas, espiral de alambre de acero, alambre de cobre para descargar la electricidad estática.

COLOR DE CUBIERTA:

AZUL

RANGO DE TEMPERATURA:

-40°C/+150°C.