Hose&Flex

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO:

XLPE

SUCCIÓN DE QUÍMICOS (XLPE)

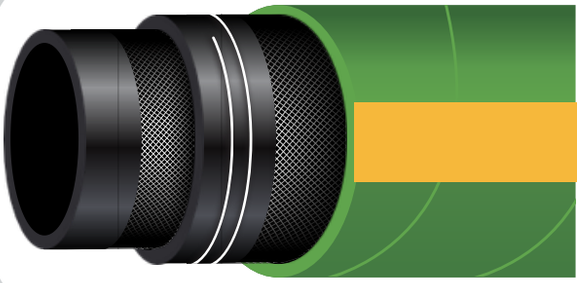

CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERNO		DIÁMETRO EXTERNO	PRESIÓN DE TRABAJO	ASPIRACIÓN	RADIO MÍNIMO DE CURVATURA	PESO TEÓRICO
	PULGADAS	MM.	MM.	BAR	BAR	MM	KG/M
XLPE15AS019	3/4"	19	34	15	0,90	125	0,98
XLPE15AS025	1"	25	41	15	0,90	150	1,35
XLPE15AS032	1 1/4"	32	48	15	0,90	200	1,55
XLPE15AS038	1 1/2"	38	54	15	0,90	225	1,80
XLPE15AS051	2"	51	67	15	0,90	300	2,50
XLPE15AS064	2 1/2"	64	81	15	0,80	375	3,35
XLPE15AS076	3"	76	95	15	0,80	450	3,90
XLPE15AS101	4"	101	121	15	0,60	550	5,50

DESCRIPCIÓN

APLICACIÓN:

Transferencia en plantas o camiones cisterna, de productos químicos y solventes.

TUBO:

Polietileno (XLPE).

CUBIERTA:

Mezcla degoma sintética, EDPM.

VENTAJAS:

Flexible y resistente al 92% de químicos.

REFUERZO:

Capas textiles, altamente resistentes.
Alambre helicoidal entre las capas.

COLOR DE CUBIERTA:

Verde, con una franjaamarilla y letras negras.

RANGO DE TEMPERATURA:

Desde -39°C hasta + 100°C.