


CÓDIGO: **FULL**

SERVICIOS
GENERALES
(AIRE Y AGUA)

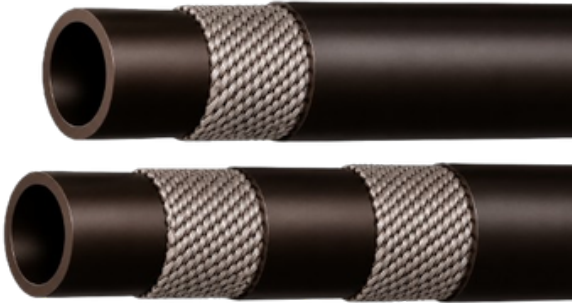

CARACTERÍSTICAS

MANGUERAS INDUSTRIALES

CÓDIGO	Ø INTERNO (MM)	Ø INTERNO (PULG)	Ø EXTERNO (MM)	PRESIÓN DE TRAB. - BAR	PRESIÓN DE TRAB. - PSI	PESO KG/MT
FULL PRESS 200						
FULL20005	5	3/16	11	14	200	0,104
FULL20006	6,3	1/4	12	14	200	0,117
FULL20008	8	5/16	13	14	200	0,132
FULL20010	10	3/8	16	14	200	0,159
FULL20012	12,5	1/2	19	14	200	0,204
FULL20016	16	5/8	22	14	200	0,286
FULL20019	19	3/4	26	14	200	0,366
FULL20022	22	7/8	30	14	200	0,452
FULL20025	25	1	33	14	200	0,502
FULL PRESS 300						
FULL30005	5	3/16	12	21	300	0,122
FULL30006	6,3	1/4	13	21	300	0,137
FULL30008	8	5/16	14	21	300	0,167
FULL30010	10	3/8	17	21	300	0,200
FULL30012	12,5	1/2	20	21	300	0,256
* FULL30016	16	5/8	24	21	300	0,357
* FULL30019	19	3/4	29	21	300	0,500
* FULL30022	22	7/8	33	21	300	0,650
* FULL30025	25	1	36	21	300	0,717

DESCRIPCIÓN

RESISTENCIA:

Máxima al estallido, se suministra en una sola longitud de 100 pies.

TAPA Y TUBO:

Mezcla de nitrilo.

PRESIÓN:

Máxima de trabajo de 300 PSI, 900 PSI.

VENTAJAS:

Flexible, resistente a la intemperie y de fácil manejo. No conductiva eléctricamente. Sin acoplamientos.

REFUERZO:

Espiral de fibra múltiple.

COLOR DECUBIERTA:

Negro, letras blancas.

RANGO DE TEMPERATURA °C:

Desde -30°C / 82°C..